


# LDW 502 M

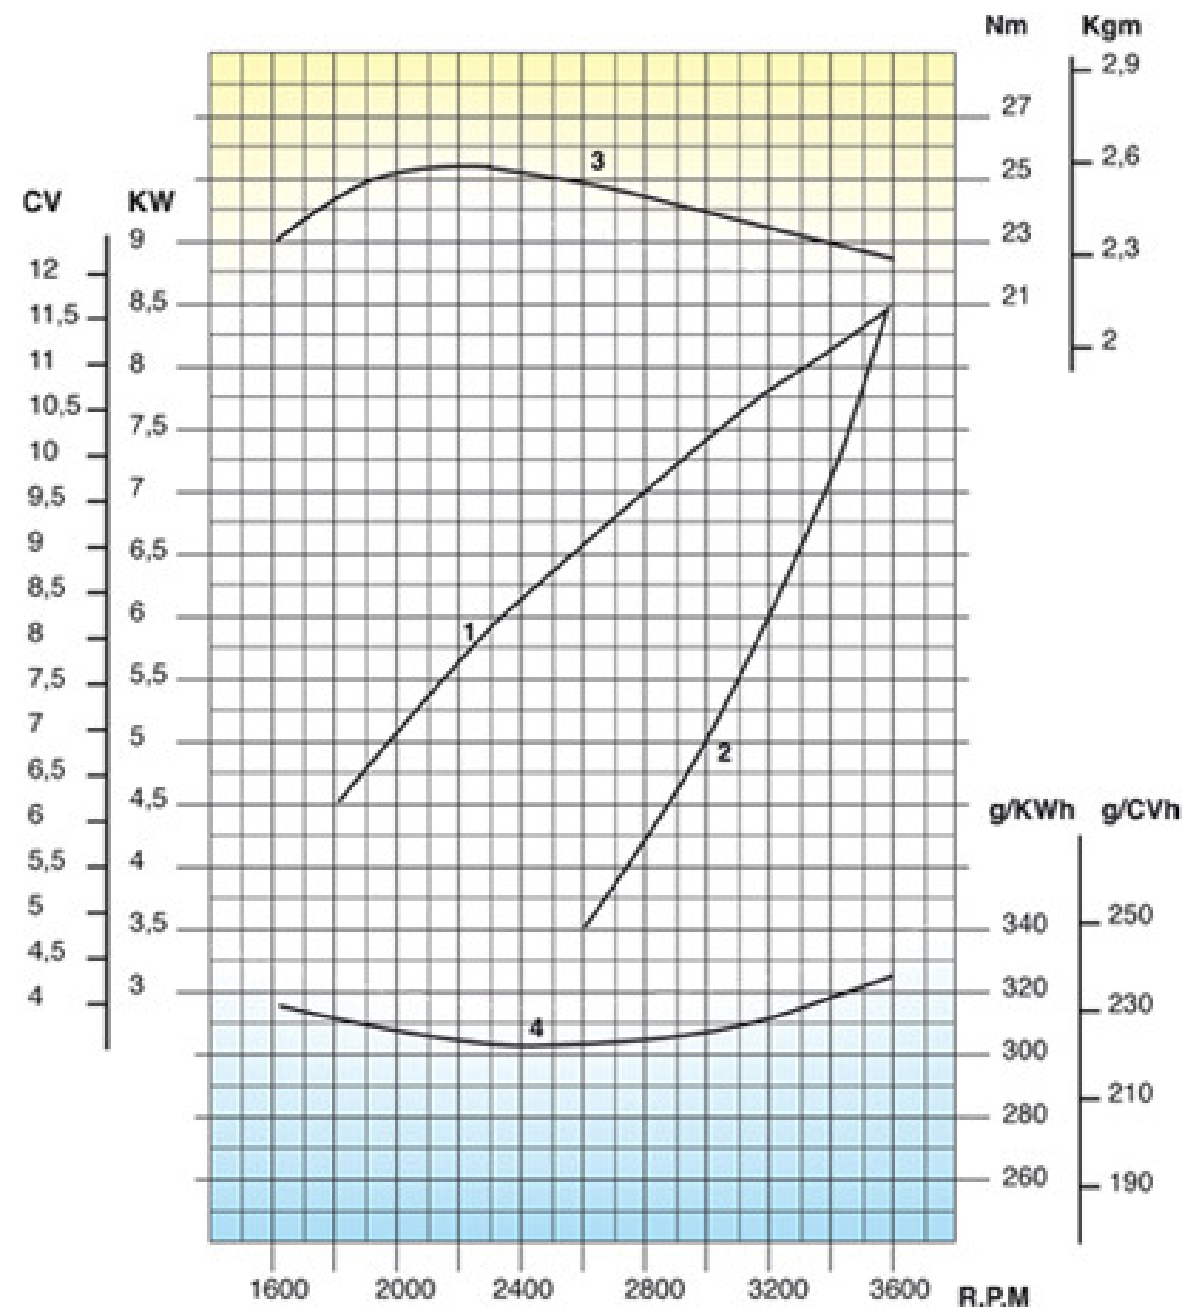

## LEGENDA GRAFICI

1. Potenza massima all'asse elica
2. Curva assorbimento elica
3. Coppia massima
4. Consumo specifico di combustibile

La potenza indicata si riferisce al motore munito di invertitore riduttore, filtro aria, tubo di scarico raffreddato ad acqua, ed a rodaggio ultimato. La potenza è garantita con una tolleranza del 5%. La potenza si riduce dell'1% circa ogni 100mt di altitudine e del 2% ogni 5° al di sopra di 20°C.

## PERFORMANCE CURVES

1. Power at propeller shaft
2. Propeller demand curve
3. Maximum torque
4. Fuel consumption

Rating refers to engine after running in with reversing gear, air cleaner and water injected stainless steel exhaust elbow under environment conditions of 20°C.

Max. rating certified within 5%. Derating 1% approx. every 100 mt. altitude and 2% approx. every 5°C beyond 20°C.

## LEGENDE DES COURBES DE PUISSANCE

1. Puissance max. à l'arbre avec inverseur-réducteur
2. Puissance absorbée par l'hélice
3. Couple moteur maximum
4. Consommation spécifique de combustible

La puissance indiquée se rapporte au moteur équipé d'inverseur/réducteur, du filtre à air, du coude mélangeur d'échappement en inox et le rodage terminé sous environnement conditionné de 20 °C. La puissance Max. est certifié dans une tolérance de 5%. Réduction 1% change 100mt altitude et 2% approximativement chaque 5% au-delà 20 °C.